

トムス サイドステップ

GS430・350・450h用

このたびは、トムスサイドステップ(以下サイドステップ)をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品の取り付けを以下に記します。正しい取り付けをお願いいたします。本取り付け説明書は、「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等で不明な点は、整備解説書等をご参照ください。なお、取り付け等に関するお問い合わせは、当社技術までお問い合わせください。本製品の内容及び付属品は、改良のため予告無く変更することがございますのでご了承ください。

【適応車種】 本製品は以下の車種に対応しています。(H16年7月現在)

レクサス GS430・350 (UZS190・GRS19#) H17年8月以降

GS450h (GWS191) H18年2月以降

【取付上のご注意】 以下のご注意を必ず守るようお願いいたします

1. サイドステップ脱落防止のため、取り付けボルト等はしっかり締めてください。また始業点検時にサイドステップのゆるみがないかチェックしてください


サイドステップが脱落した場合は重大事故につながる恐れがあります。




2. 取り付け箇所に事故改造等があった場合、本商品がとりつかない場合や干渉する場合があります
3. **本パーツを装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、歩道や踏切などの横断時、スロープの上がり下がり時に路面と干渉しやすくなります**
4. **本パーツが最低地上高となる場合は、地上高が9cmを下回らないように注意してください**
5. **塗装前に仮装着をおこない、各部のあわせを確認してください。塗装後のクレームは応じません**
6. 塗装に際しては以下の点にご注意ください
 - ⇒ 塗装ムラ・ピンホールの発生を防止するため、塗装前に表面の水研ぎ(ゲルコート)の光沢が消えるまでをおこない、サフェーサーを厚塗り処理してください
 - ⇒ 塗装乾燥時の加熱温度は40度以下でおこなってください。**40度以上の加熱は製品変形の恐れがあります**
 - ⇒ 塗装および下地の処理によっては、飛石等に対し純正パーツ等より塗装がはがれやすい場合があります

【構成部品】 本品は以下のパーツで構成されています。欠品等を確認して下さい。

サイドステップ(R/L)	×各1	両面テープ	×1
ブラケット	×8	エッジモール(黒、グレー)	×各2
M6×10トラスピス	×8	プライマー	×2

【組み付け図】

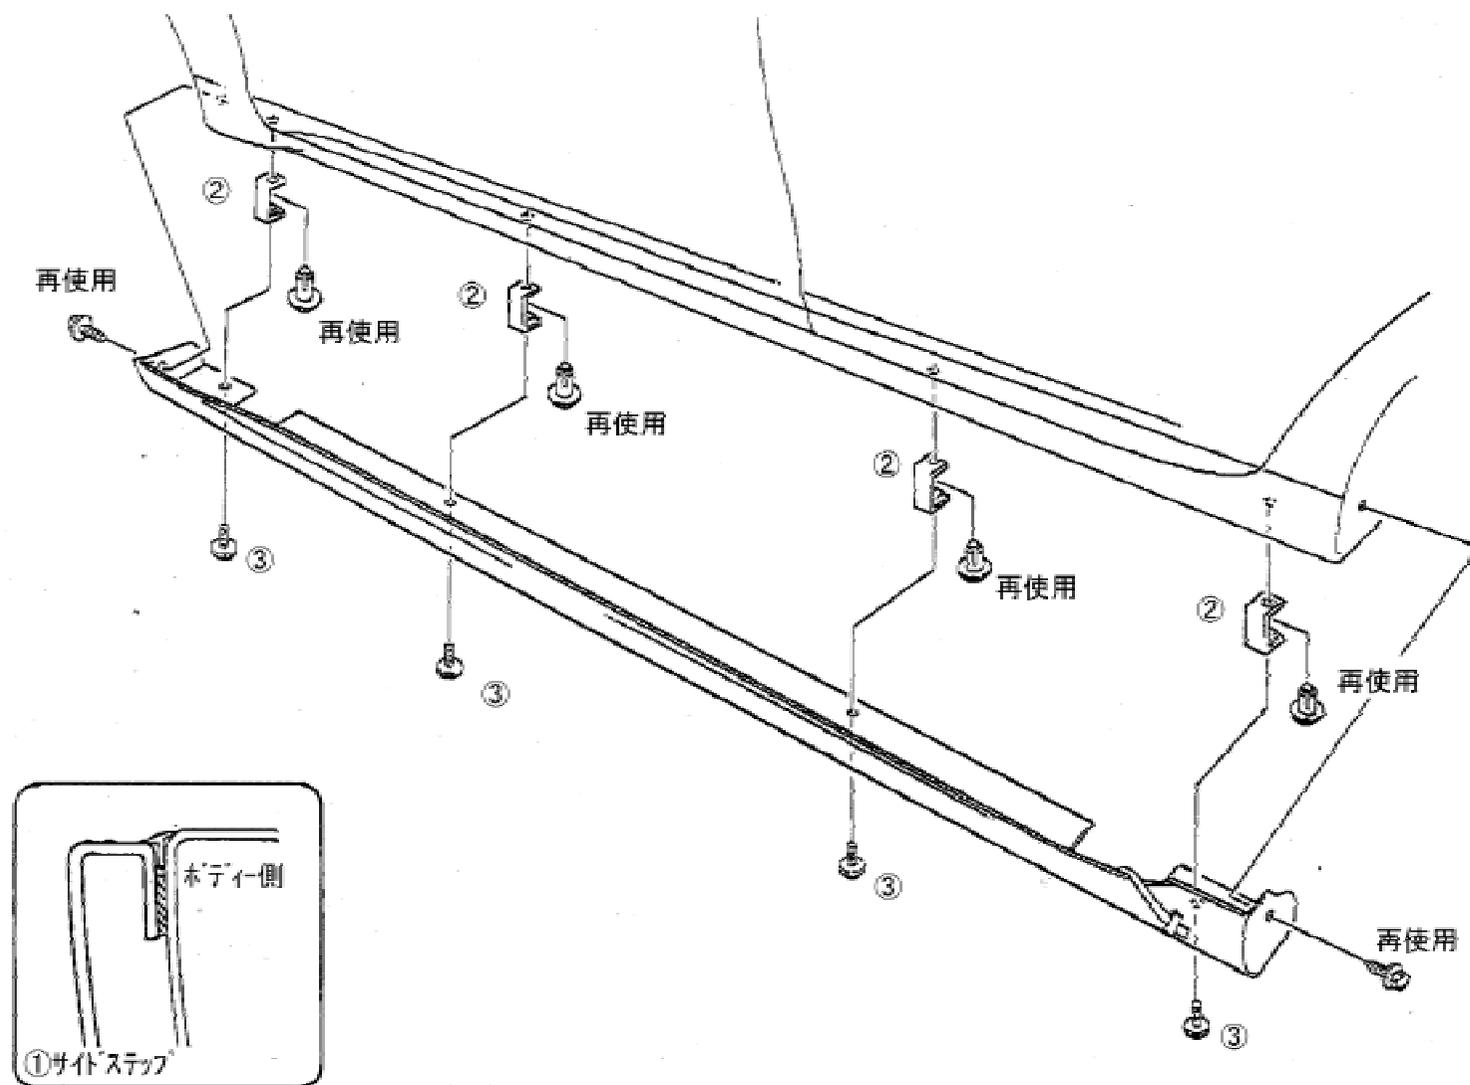

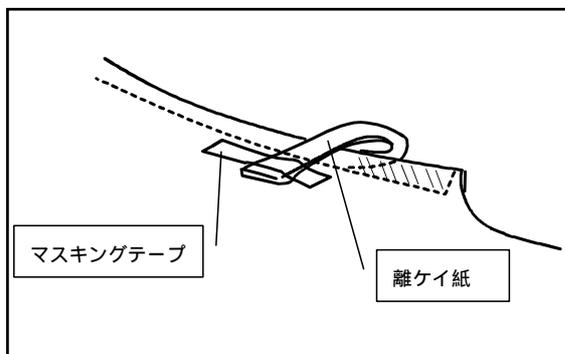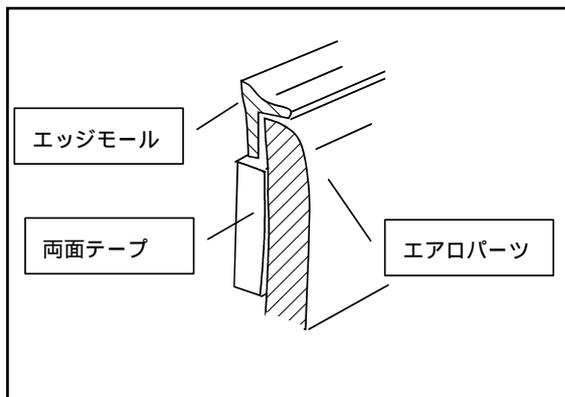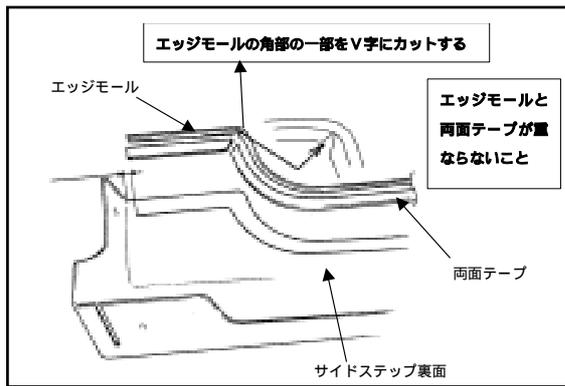

【発売元】株式会社 トムス
東京都世田谷区等々力6-13-10
TEL 03-3704-6191

[1] トムスサイドステップ取り付け

- (1) 塗装前にサイドステップを車両に仮当てし、各部に不具合がないか確認する
 - ⇒ サイドステップ取り付け位置のグロメットに印をしておく。またフェンダー部のビスの位置を確認する
- (2) 塗装後、サイドステップの両面テープおよびエッジモール貼り付け面を脱脂し、付属のプライマーを塗布する
 - ⇒ プライマーの使用方法はプライマーに添付の説明書を参照する
- (3) エッジモールの両面テープをはがし、モールを貼り付ける
 - エッジモールはボディカラーによって選択する
- (4) 両面テープを貼り付け、離ケイ紙の端面を50mmほどはがし、離ケイ紙をサイドステップ表側にマスキングテープで止めておく
 - ⇒ 圧着は5kgf(49N)以上で圧着する
 - ⇒ **エッジモールと両面テープが重ならないこと(左図参照)**
- (5) 車両側の取り付け部分を十分脱脂し、プライマーを塗布する
 - ⇒ 脱脂不十分の場合サイドステップが脱落する可能性がある。またプライマーは両面テープ取り付け部に最小限塗る
- (6) (1)で確認した個所のグロメットをはずし、純正クリップを再利用して付属のブラケットを取り付ける
 - グロメットは、車両前方より1、3、6、8番目を使用する
- (7) 組み付け図を参照してサイドステップを取り付ける
- (8) 各ビスを仮止めした後、両面テープの離ケイ紙をはがし、サイドステップを車両に押しつける
 - ⇒ 圧着は5kgf(49N)以上で圧着する(車両が少し揺れる程度押す)
 - ⇒ 一度両面テープをはがした場合は必ず全てをはがし、脱脂後新しい両面テープを使用する
 - 両面テープは「住友スリーエム#5612」または相当品を使用すること
- (9) 取付位置を確認し、各ビス等を本締めする
 - ⇒ 固定、接着が確実でない場合、サイドステップが脱落し重大事故になる場合があるので注意する