

トムス IS-F フロントスポイラー

このたびはトムス フロントスポイラー（以下スポイラー）をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品の取り付け方法を以下に記します。正しい取り付けをお願いいたします。本取り付け説明書は「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等でご不明な点は、整備解説書等をご参照ください。なお、取り付け等に関するお問い合わせは、弊社技術までお問い合わせください。本製品の内容及び付属品は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

適応車種 本製品は以下の車種に対応しています。（2019年8月現在）

レクサス IS-F USE20 平成19年12月～平成26年7月 レクサス純正用品、他社製エアロパーツとの併用はできません。

取り付け上のご注意 以下の注意を必ず守るようお願いいたします。

1. スポイラー取り付け作業は、必ず作業員2名で行ってください。
2. スポイラー脱落防止のため、両面テープは確実に圧着し、取り付けボルト等はしっかり締めてください。
また、走行前にゆりみがないかチェックしてください。
スポイラーが脱落した場合は、重大事故につながる恐れがあります。
3. 車両をジャッキアップする際は、必ずリジットラック等で車両を固定してください。
4. ボディーコート塗布車両は、プライマーの接着力促進効果を発揮できない場合があります。プライマー塗布面のボディーコートは塗装用コンパウンド（細目以上）で剥離し、アルコールなどで拭き取り除去してください。
5. 両面テープの接着力は、気温が15℃以下になると低下します。両面テープ及び接着面を加熱器等で温めてから貼付けを行ってください。
6. 両面テープの接着力低下防止のため、本製品の装着直後（24時間以内を目安）の洗車は行わないでください。
両面テープの貼り直しをすると接着力が極端に低下するため、貼り直しは行わないでください。
7. 純正用品及び他社製品との同時装着はできません。
8. スポイラー装着により、標準バンパーより全長約27mm長くなり、地上高約20mm低くなります。
9. 本製品は車両登録後の取り付けを前提としております。登録前に取り付けをする場合は持ち込み登録となります。

構成部品 本製品は以下のパーツで構成されております。欠品や破損等が無いことをご確認ください。

【フロントスポイラー構成部品】



- ①フロントスポイラー ×1
- ②タッピングスクリュー（M5×16）×19
- ③両面テープ（t0.8×10×3m）×1
- ④PACプライマー ×1
- ⑤トムスエンブレム ×1

取付要領



1. フロントバンパー○印の車両ビスを4本取り外す。
（左図参照）
※取り外した車両ビスは再利用する。
2. ①スポイラーを車両ビスを使用し、車両に仮合わせをする。
各部位に隙間等問題が無いことを確認したら①スポイラーを取り外す。
3. ①スポイラーに③両面テープを貼り付ける。（左図参照）
離型紙を50mm程剥がし、マスキングテープ等で①スポイラーに貼り付ける。



両面テープ貼り付け位置

アドバイス

両面テープを貼り付ける箇所を脱脂し、油分等を十分に取り除く。

注意！

両面テープ貼り付け面は車両に合わせたとき両面テープが見えない箇所に貼り付ける。




4. ①スポイラーを車両にあてがい取付面を確認する。
※両面テープ接着面を確認し、マスキングテープ等でマーキングする。
5. ①スポイラーを取り外し両面テープ貼り付け位置を脱脂処理し、④PACプライマーを塗布する。

注意！

脂分の付着は、両面テープの接着力が低下するため、接着面の脱脂処理は十分に行う。

注意！

塗布範囲は、両面テープ貼り付け面からのみだしがないように気を付けて作業を行う。
※必ずPACプライマー取り扱い説明書を確認してから作業する事。

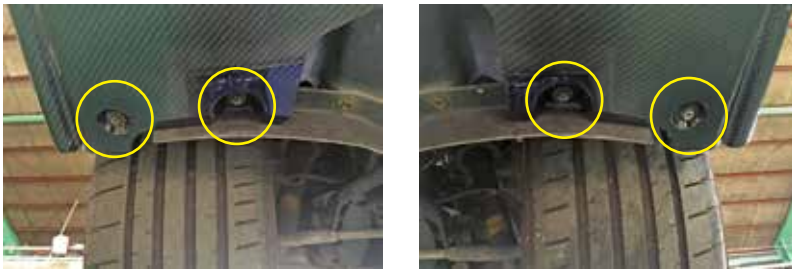


6. ①スポイラーを車両にあてがい、純正ビスを仮止めする。再度各部位に問題が無い事を確認した後に、両面テープ離型紙を剥がし圧着をし、純正ビスを本締めをする。




両面テープの圧着は、車両が少しゆれる程度 [49N (5kgf/ cm²)] で行なう。

両面テープ貼り部全体をまんべんなく圧着する。




両面テープ引き抜き方向

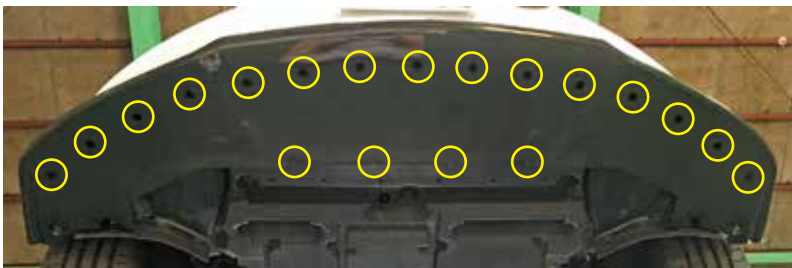

トラスタッピングビス取り付け位置

7. ②タッピングスクリュー取り付け穴をマジック等でマーキングし、3.5φドリルで穴開けをする。
②タッピングスクリューを取付ける。

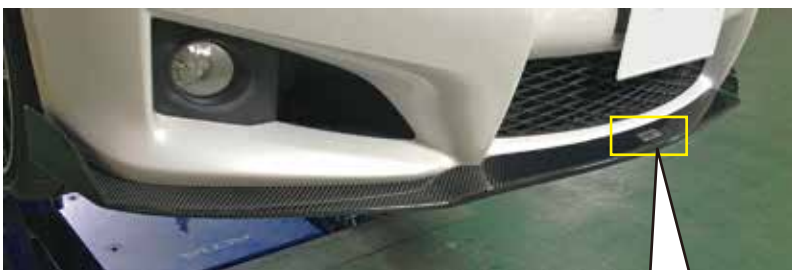

エンブレム貼り付け位置

⑤トムスエンブレム貼り付け箇所



8. ①スポイラーの凹み部を脱脂処理し、⑤トムスエンブレムを貼り付ける。

(お問い合わせ先)

株式会社 トムス

TEL; 03-3704-6191

月～金 AM 9:00 ～ PM 6:00

TOM'S