

トムス ハイエース LED テールランプ

ハイエース / レジアスエース用

このたびは、トムス ハイエース LED テールランプをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品の取付けを以下に記します。正しい取付けをお願いいたします。本取付け説明書は、「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等で不明な点は、整備解説書等をご参照ください。なお、取付け等に関するお問い合わせは、当社技術までお問い合わせください。本製品の内容及び付属品は、改良のため予告無く変更することがあります。

【開封時のご注意】 本製品開封にあたり、以下のご注意を必ず守るようお願いします。

- ◆ LEDテールランプを保護袋から取り出す際に、保護袋とスポンジガasketが密着している場合があります。
この状態で保護袋から強い力で本体を引き出すと、スポンジガasketが変形し、装着に支障をきたす可能性があります、
最悪の場合、装着後に本体内部に浸水する可能性があります。
- ◆ 保護袋から取り出す前に、保護袋とスポンジガasketの密着をていねいに外し、スポンジガasketが変形する事が無い様にご注意ください。

【適応車種】 本製品は以下の車種に対応しています。(H26年7月現在)

トヨタハイエース / レジアスエース (KD2## / TRH2##)
H16年8月～

【構成部品】 本製品は以下のパーツで構成されています。

- ① テールランプ ASSY (R/L) 各1 ② ワッシャー (1mm) x 8

【取り付け上のご注意】 以下のご注意を必ず守るようお願いいたします。

作業はバッテリーのマイナス端子を外して、5分以上経過してから行ってください。
交換作業手順及び方法を誤ると、作業中や予期せぬ時に、大変危険ですので、必ずメーカーの整備解説書に従い作業してください。

作業前に必ず構成部品に不具合が無い事をご確認ください。

作業時には必ずマスキングテープ等で車体側に傷がつかないようにしてください。


作業は必ず専門店、又は整備工場で行ってください。

本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。

* テールランプ表面の保護シールはキズ防止の為、車両装着後に剥がして下さい。



本手順は、LH 側を示す。RH 側は LH 側と同じ要領で作業を行う。

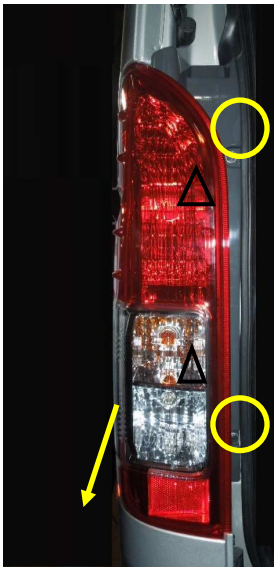

純正テールランプ取り外し。

スクリュー2本をはずす。(○印、2箇所)

純正スクリューは再使用する。

図の矢印方向に引いてピンのかん合2箇所を外しテールランプ ASSY LH を切り離す。

△印：ピンの位置

コネクターを切り離しテールランプ ASSY LH を取り外す。



トムス LED テールランプ取り付け。

純正テールランプ ASSY LH で切り離したコネクターをトムス LED テールランプに取り付ける。

※コネクターはカチッと音がするまでしっかり取り付ける。

純正スクリュー2本を再使用しトムス LED テールランプを取り付ける。

注意

車両個体差等によるテールランプとボディとの隙間が発生する場合は付属のワッシャーを使用し隙間を調整する。



装着後すべての機能が正常に作動する事を確認してください。またメーターパネルにエラー表示が出る場合は上記取り付け方法を確認してください。

【発売元】株式会社 トムス
東京都世田谷区等々力6-13-10
TEL 03-3704-6191